


PLINTAGGREGAT

MED KOMBINERAD KABELKANAL

- Sparar upp till 60% utrymme
- Förkortar monterings tiden
- Går att använda i varje typ av elskåp
- Utmärkta värmeöverförings-egenskaper
- Ger möjlighet att förmontera utanför skåp

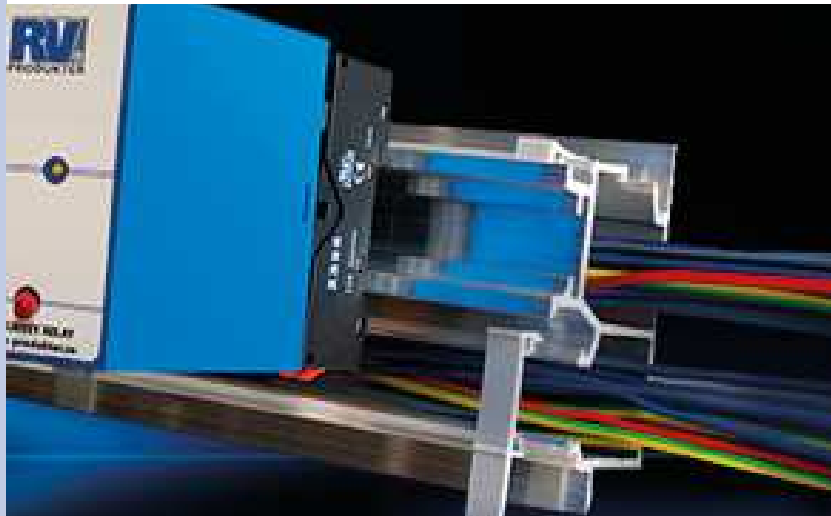


Spara utrymme och monterings tid med DIN-skenan med kombinerad kabelkanal

Aluminiumprofilerna ersätter en DIN-skena enligt EN 50 022 (35mm, typ O) samt en eller flera kabelkanaler. Den integrerade konstruktionen gör det möjligt att spara upp till 60% utrymme jämfört med konventionell monteringsmetod.

Tack vare den robusta konstruktionen av profilerna kan monteringspunkterna bli minimala. Till exempel räcker det med två monteringspunkter till en 19" skena. Förmontering utanför skåp är möjligt.

Utmärkta värmeöverföringsegenskaper gör aluminiumprofilerna speciellt lämpliga för användning i små utrymmer med hög värmeintensitet.


DNprofil® plintaggregat med kombinerad kabelkanal

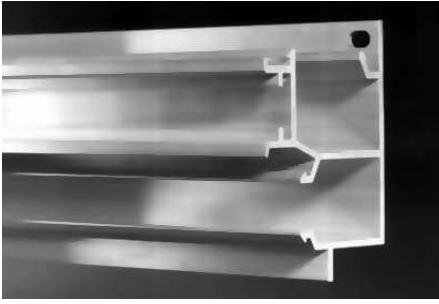


DNprofil®

4007

Aluminium DIN-skena (EN50022 – 35mm) med två integrerade kabelkanaler.




| Best.no. | Beskrivning |
|---------------------------------|--|
| 4007-1-0484 | till 19" skåp, inkl. montagehål |
| 4007-0-xxxx* | utan montagehål |
| 4007-1-xxxx* | inkl. 2 montagehål 6,5mm, 10mm från sidokanterna |
| 4007-9-xxxx* | special håltagning |
| * längd i mm, max. längd 5000mm | |

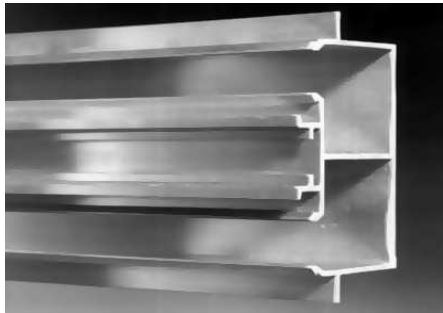

DNprofil®

4008

Aluminium DIN-skena (EN50022 – 35mm) med två integrerade, extra stora kabelkanaler. Till exempel för användning i kombination med tjocka kablar.




| Best.no. | Beskrivning |
|--------------------------------|--------------------|
| 4008-0-xxxx* | utan hål |
| 4008-9-xxxx* | special håltagning |
| * längd i mm, max längd 5000mm | |




DNprofil®

32182

Aluminium DIN-skena (EN50022 – 35mm) med en integrerat kabelkanal. Till exempel för användning som översta eller understa profil med direkt kabelanslutning i plintar.



| Best.no. | Beskrivning |
|---------------------------------|--|
| 32182-1-0484 | till 19" skåp, inkl. montagehål |
| 32182-0-xxxx* | utan hål |
| 32182-1-xxxx* | inkl. 2 montagehål 6,5mm, 10mm från sidokanterna |
| 32182-9-xxxx* | special håltagning |
| * längd i mm, max. längd 5000mm | |

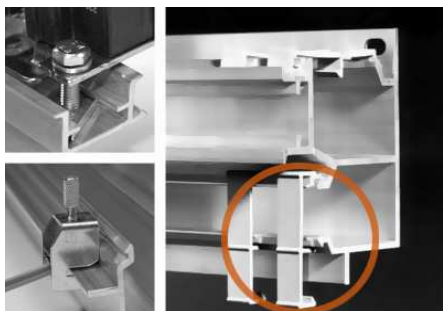

DNprofil®

Tillbehör

| Best.no. | Beskrivning |
|----------|---|
| 4009-100 | DNprofil ledninghållare, förp. 100 st. |
| 4010 | jordklämma, max. diameter 13 mm |
| 4011 | glidmutter M6, för montering av stora komponenter |